


SH-22

Capacità di sollevamento Loading Capacity	(t)	22 Ton
Pressione max di esercizio Max working pressure	(Bar)	300
Peso attrezzatura Hooklift system weight	(Kg)	2800 / 3000
Pompa consigliata Recommended pump	(l/min 1000 rpm)	60 - 80
Altezza gancio Hook Height	(mm)	1460 / 1570 (H3/H4)
DOPPI CILINDRI DI SOLLEVAMENTO - DOUBLE CYLINDER OF LOADING		

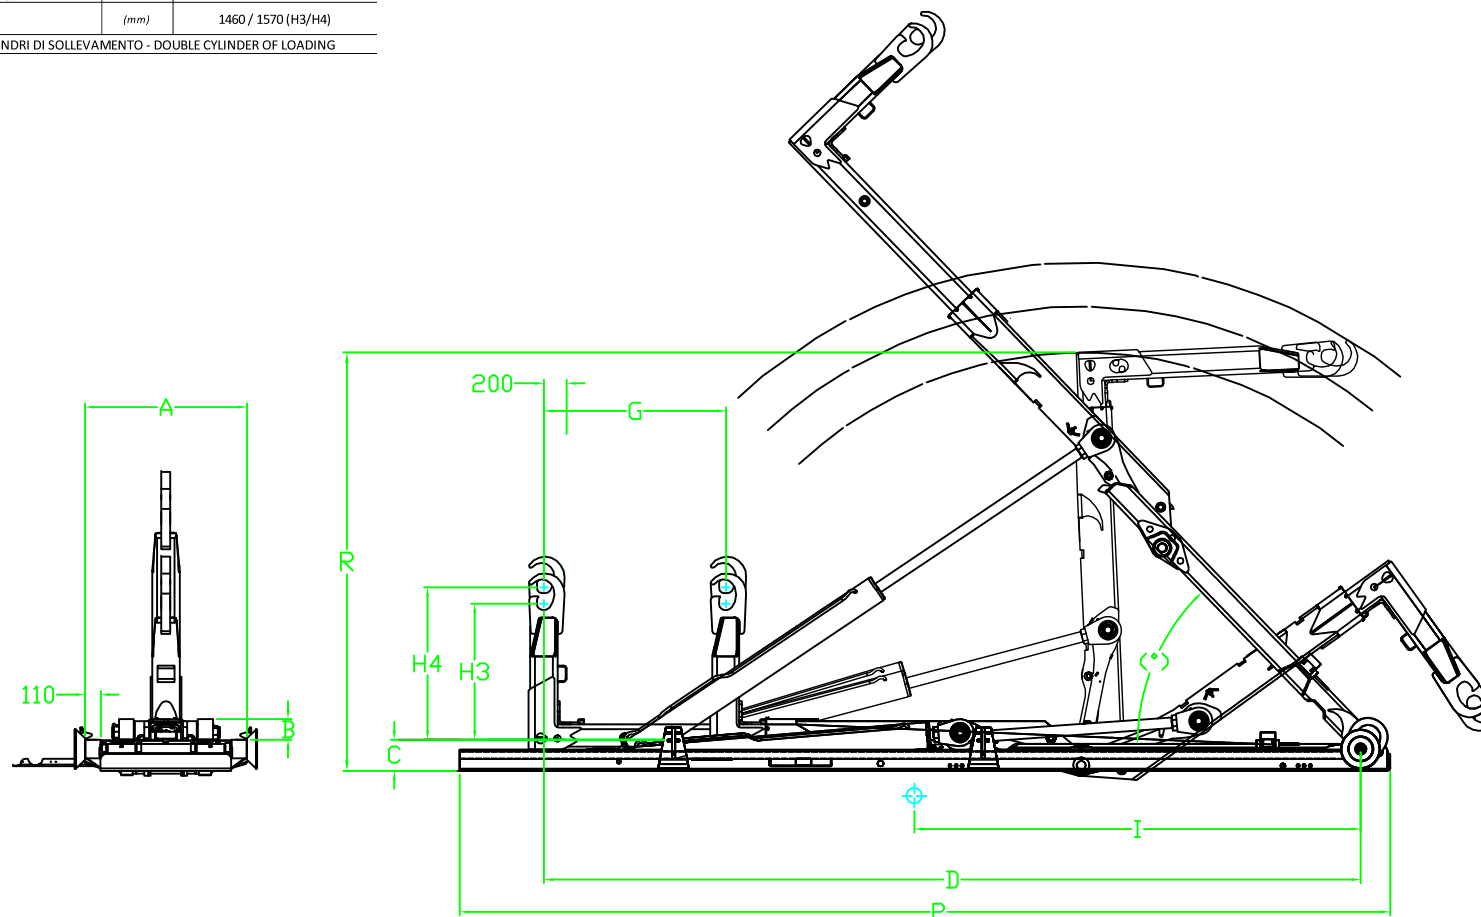

* Valori puramente indicativi. Le misure reali dipendono dal mezzo e dal rispetto delle normative vigenti per la circolazione su strada del paese in cui l'attrezzatura sarà utilizzata.
Purely indicative values. The actual measures depend on the truck and the compliance with the road traffic regulations in the country where the equipment will be used

MISURE CARATTERISTICHE - FEATURES MEASURES									
MODELLI MODELS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	I (mm)	P (mm)	R (mm)	(°)
SH-22-47	1070	122	260	4690	975	2700	5650	2560	54°
SH-22-50	1070	122	260	5000	975	2760	5650	2560	47°
SH-22-56	1070	122	260	5500	1200	3050	6150	2700	48°
SH-22-60	1070	122	260	5950	1200	3280	6350	2850	46°
SH-22-64	1070	99	290	6340	1385	3720	6910	2850	49°

L'autore si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso