


SHJ-22

Capacità di sollevamento Loading Capacity	(t)	22 Ton
Pressione max di esercizio Max working pressure	(Bar)	300
Peso attrezzatura Hooklift system weight	(Kg)	2950 / 3150
Pompa consigliata Recommended pump	(l/min 1000 rpm)	60 - 80
Altezza gancio Hook Height	(mm)	1460 / 1570 (H3/H4)
DOPPI CILINDRI DI SOLLEVAMENTO - DOUBLE CYLINDER OF LOADING ARTICULATING JIB PLUS SLIDING JIB		

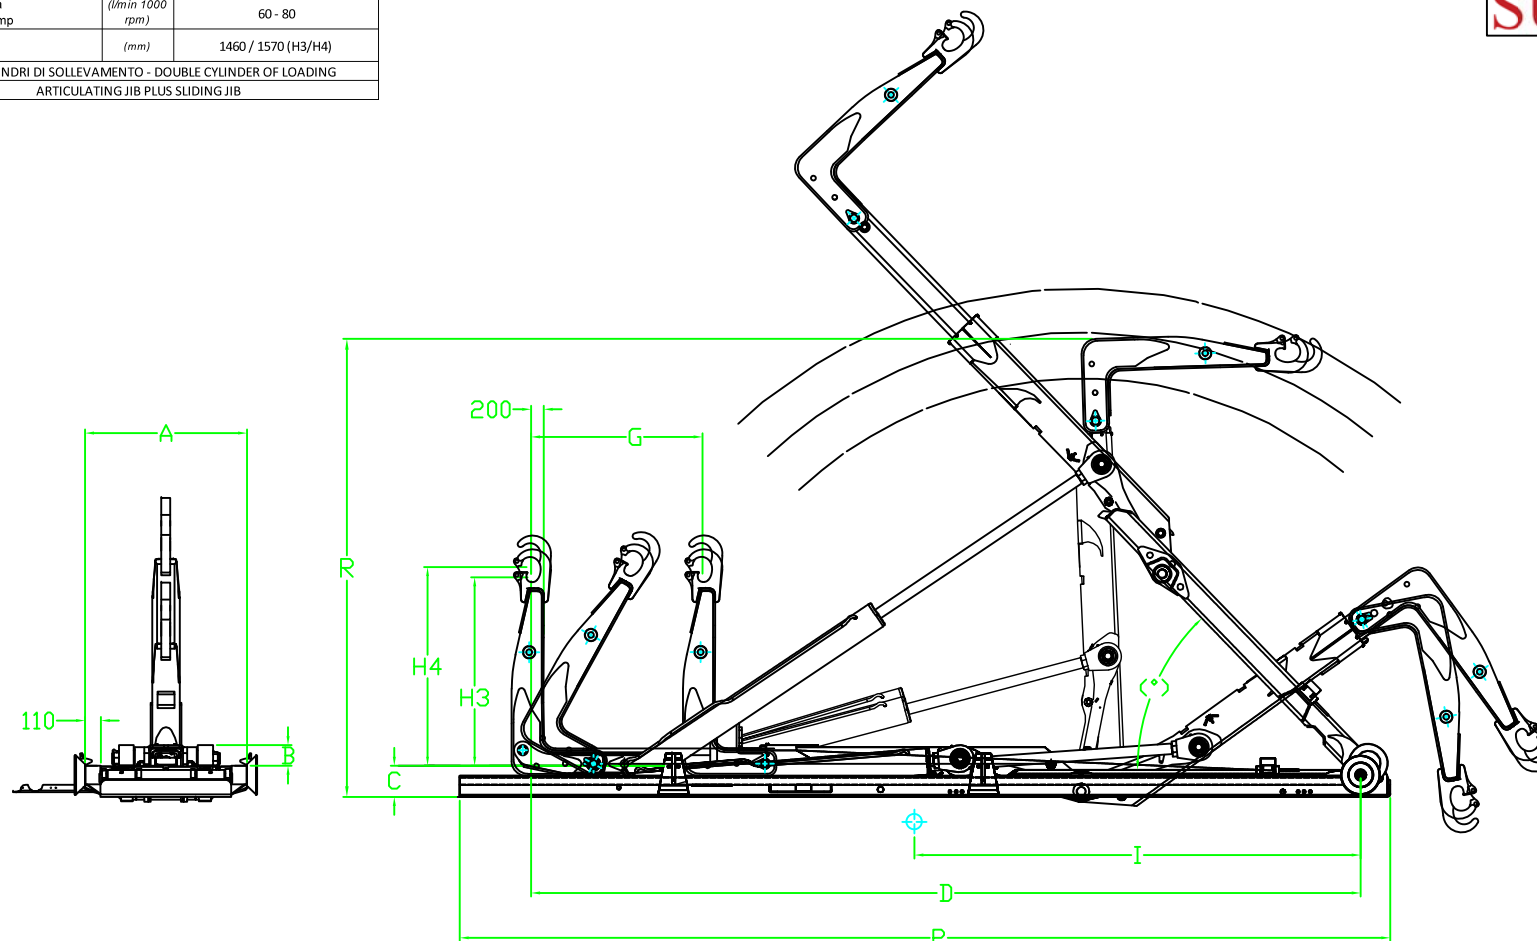

* Valori puramente indicativi. Le misure reali dipendono dal mezzo e dal rispetto delle normative vigenti per la circolazione su strada del paese in cui l'attrezzatura sarà utilizzata.
Purely indicative values. The actual measures depend on the truck and the compliance with the road traffic regulations in the country where the equipment will be used

MISURE CARATTERISTICHE - FEATURES MEASURES									
MODELLI MODELS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	I (mm)	P (mm)	R (mm)	(°)
SHJ-22-47	1070	122	260	4690	923	2700	5650	2650	54°
SHJ-22-50	1070	122	260	5000	923	2760	5650	2650	47°
SHJ-22-56	1070	122	260	5500	975	3050	6150	2967	48°
SHJ-22-60	1070	122	260	5950	915	3280	6350	3185	46°
SHJ-22-64	1070	99	290	6340	1050	3720	6910	3245	49°

L'autore si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso