


NSH S.r.l. - Via Primo Brega, 10 - 00011 Tivoli Terme (RM) - Italy - Tel. +39 0774371897 - info@succi-lift.com

SHJ-40

Capacità	(t)	40 Ton
Loading Capacity	(t)	40 Ton
Pressione max di esercizio	(Bar)	320
Max working pressure	(Bar)	320
Peso attrezzatura	(Kg)	3760
Hooklift system weight	(Kg)	3760
Pompa consigliata	(l/min 1000 rpm)	80
Recommended pump	(l/min 1000 rpm)	80
Altezza gancio	(mm)	1460 / 1570 (H3/H4)
Hook Height	(mm)	1460 / 1570 (H3/H4)

DOPPI CILINDRI DI SOLLEVAMENTO - DOUBLE CYLINDER OF LOADING
ARTICULATING JIB PLUS SLIDING JIB

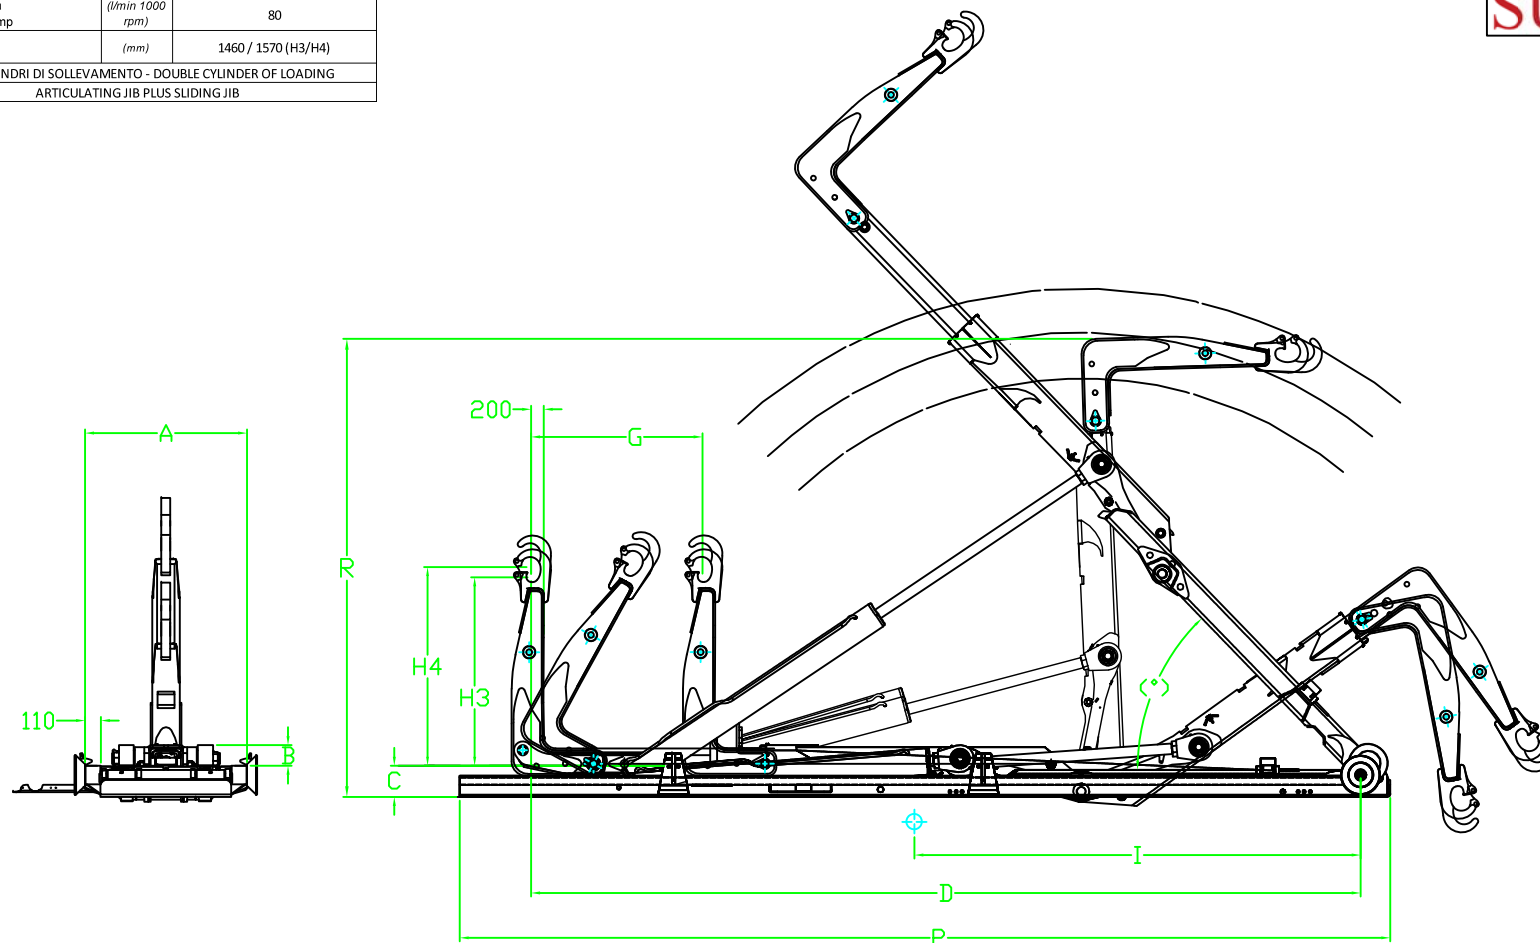

* Valori puramente indicativi. Le misure reali dipendono dal mezzo e dal rispetto delle normative vigenti per la circolazione su strada del paese in cui l'attrezzatura sarà utilizzata.

Purely indicative values. The actual measures depend on the truck and the compliance with the road traffic regulations in the country where the equipment will be used

MODELLI MODELS	MISURE CARATTERISTICHE - FEATURES MEASURES								(°)
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	G (mm)	I (mm)	P (mm)	R (mm)	
SHJ-40-60	1070	143	327	6034	1120	3540	6660	3041	50°

L'autore si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso